



# CSS - Effetti Speciali!

# Ricordiamo

- Per definire uno stile possiamo farlo su di un elemento HTML:

```
h1{color:orange;}
```

<h1> prende lo stile

# Ricordiamo

- Per definire uno stile, possiamo farlo su di uno specifico **id** antepoendo il simbolo **#**:

```
#pippo{color:orange;}
```

```
<p id="pippo"> prende lo stile  
<div id="pippo"> prende lo stile
```

# Ricordiamo

- Per definire uno stile, possiamo farlo su una classe a cui diamo un determinato nome antepoendo il carattere . (punto):

```
.pluto{color:orange;}
```

<p class="pluto"> prende lo stile  
<div class="pluto"> prende lo stile

# classi

- Una classe può essere definita solo per una certa categoria di tag:

```
a.pluto{color:orange;}
```

```
<a class="pluto"> prende lo  
stile
```

# classi

- Una classe può essere definita solo per una certa categoria di tag:

```
a.pluto{color:orange;}
```

```
<a class="pluto"> prende lo  
stile
```



Salvare come  
effetti.html

```
<html>
  <head>
    <title>Esempio EFFETTI</title>
    <style type="text/css">
      a.pluto{color:orange;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <a href="" class="pluto">Sono un link con stile PLUTO</a>
  </body>
</html>
```

# Risultato





# :visited

- Indica uno stile sui link visitati

```
<html>
  <head>
    <title>Esempio EFFETTI</title>
    <style type="text/css">
      a.pluto{color:orange;}
      a.pluto:visited{color:green;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <a href="" class="pluto">Sono un link con stile PLUTO</a>
  </body>
</html>
```

# risultato

- Se cliccate il link:




# :hover

- Al passaggio del mouse sul link

```
<html>
  <head>
    <title>Esempio EFFETTI</title>
    <style type="text/css">
      a.pluto{color:orange;}
      a.pluto:visited{color:green;}
      a.pluto:hover{color:fuchsia;background-color:yellow;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <a href="" class="pluto">Sono un link con stile PLUTO</a>
  </body>
</html>
```

# risultato

- Al passaggio del mouse

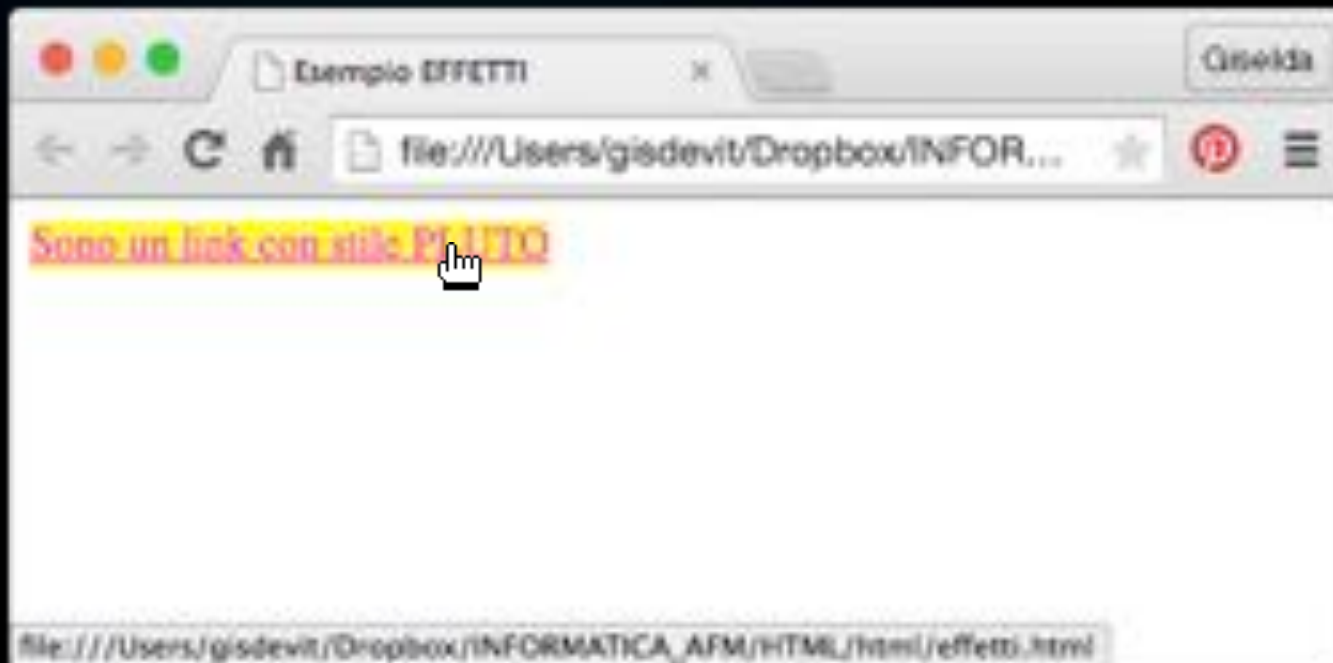



# Font effetto zoom

```
<html>
  <head>
    <title>Esempio EFFETTI</title>
    <style type="text/css">
      a.pluto{color:orange;font-size:20px}
      a.pluto:visited{color:green;}
      a.pluto:hover{color:fuchsia;background-color:yellow;font-size:30px}
    </style>
  </head>
  <body>
    <a href="" class="pluto">Sono un link con stile PLUTO</a>
  </body>
</html>
```

# risultato





```
<html>
<head><title>Esempio EFFETTI</title>
<style type="text/css">
    img{border: 5px solid #ccc;
        float: left;
        margin: 15px;}
</style>
</head>
<body>
    <div>
        
        
        
    </div>
</body>
</html>
```

Salvare come  
effetti2.html

# Risultato




```
<html>
<head><title>Esempio EFFETTI</title>
<style type="text/css">
    img{border: 5px solid #ccc;
        float: left;
        margin: 15px;}
    img:hover { margin-top: 4px; }
</style>
</head>
<body>
    <div>
        
        
        
    </div>
</body>
</html>
```

Salvare come  
effettoonda.html



# Risultato

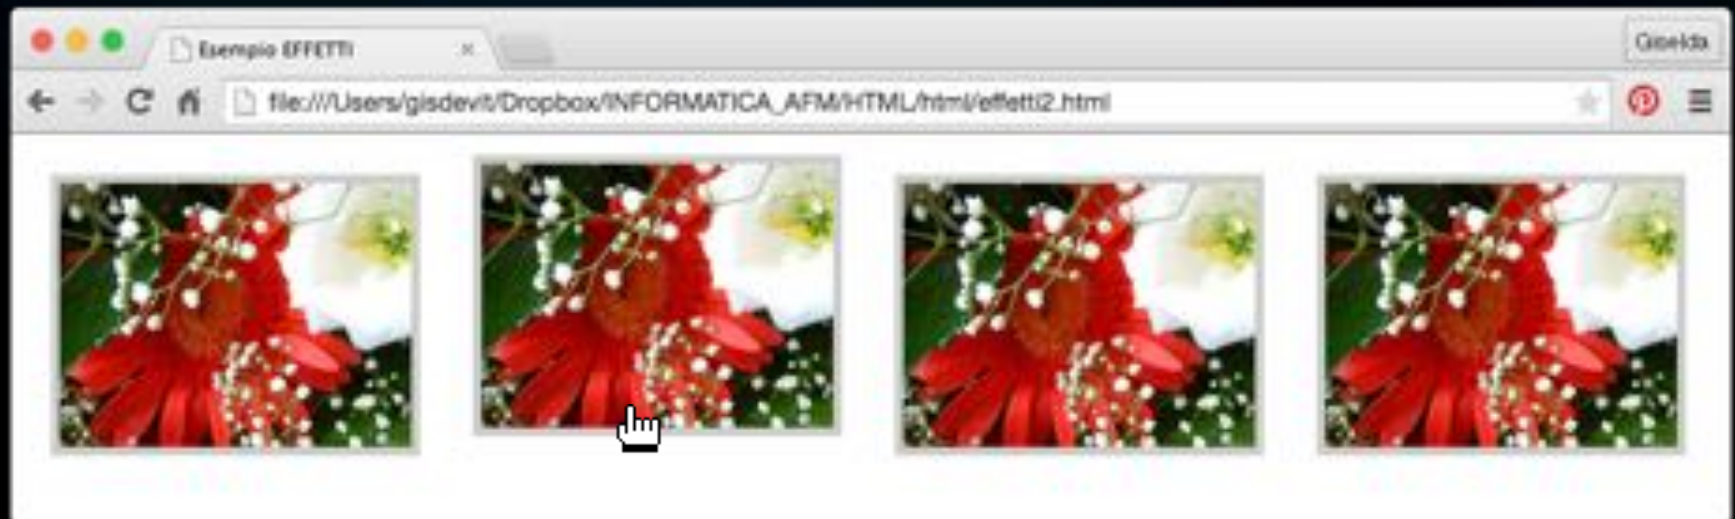

```
<html>
<head><title>Esempio EFFETTI</title>
<style type="text/css">
    img{border: 5px solid #ccc;
        float: left;
        margin: 15px 0;}
    img:hover {height: 200px;
                width: 300px;
                margin-left: -50px; }
</style>
</head>
<body>
    <div>
        
        
        
    </div>
</body>
</html>
```

Salvare come  
effettozoom.html

# risultato





```
<html>
<head><title>Esempio EFFETTI</title>
<style type="text/css">
    img{border: 5px solid #ccc;
        float: left;
        margin: 15px;
        opacity:0.6}
    img:hover {opacity:1}
</style>
</head>
<body>
    <div>
        
        
        
    </div>
</body>
</html>
```

Salvare come  
effettofadein.html

# risultato

